

## FICHE SYSTEME DECORATION

# FLOOR AUTOLISSANT



### Environnement

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

### Qualité de fabrication

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

### Réglementation COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



## Domaines d'application

Floor Autolissant est un revêtement de sol résine avec une surface lisse appliqué dans des surfaces de vente, halls d'exposition, habitation, salles polyvalentes, restaurant, etc...

## Composition du produit

Le revêtement est constitué de résine époxy sans solvant, sans plomb, de durcisseur et de charge minérale.

## Caractéristiques techniques

- C'est un revêtement de type autolissant teinté dans la masse.
- Un traitement de surface par le Floorthane Protechydro en 2 couches favorise la durabilité, le nettoyage et l'esthétisme.
- Le revêtement peut s'appliquer avec ou sans joints, facilitant ainsi l'entretien, la sécurité et l'hygiène.
- Le Floor Autolissant se distingue par sa résistance à la compression, son esthétisme et son grand choix de coloris.

## Préparation du support

Le support doit être suffisamment résistant aux contraintes d'application que ce système implique. La préparation du support se fait par grenailage, ponçage ou rabotage, permettant ainsi d'enlever la laitance du béton et d'ouvrir la porosité du sol pour une parfaite adhérence du revêtement. Une aspiration parfaite doit être effectuée. Le béton ou mortier doit avoir au minimum 28 jours de séchage et moins de 4% d'humidité.

Voir Cahier Technique des Supports.

## Durcissement

À une température de 20 °C ambiant et 17 °C minimum du support. Le séchage minimum pour marcher sur le revêtement est de 24 h. Le revêtement peut subir une sollicitation mécanique légère au bout de 48 h. Il atteint sa résistance maximale au bout d'une semaine à 20 °C.

**Précaution particulière :** ne pas déverser d'eau ni de produits chimiques avant cette semaine de séchage. Si par accident cela arrivait, nettoyer et sécher la surface immédiatement (risque de blanchiment).

## Spécifications techniques

Résistance à la compression	45 N/mm <sup>2</sup> (EN 196-1)
Résistance à la traction par flexion	30 N/mm <sup>2</sup> (EN 196-1)
Résistance à l'arrachement (rupture dans le béton - ISO 4624)	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>
Dureté Shore	75 après 7 jours (DIN 53 505)
Classement au feu Euroclasse	Bf1
Résistance aux produits chimiques	Détails selon tableau annexé
Classement performantiel PM/C COV	P/M 3.3.2.4 P/C 3.3.3.3.3.3.1.3.3 < 200 g/l de mélange
Compatible plancher chauffant	

## Entretien

Les systèmes de revêtement Floorcolor.fr sont posés avec ou sans joints et ne présentent aucunes porosités.

De ce fait, l'entretien peut se faire avec des produits de nettoyage courants que l'on peut trouver facilement (voir fiche Entretien des sols).

## Hygiène

Le système Floor Autolissant est appliqué avec ou sans joints.

Il peut être réalisé avec des plinthes à gorges.

Ainsi, le système répond aux normes en matière d'hygiène et de sécurité.

## Choix des coloris

Le système Floor Autolissant présente tous les coloris possibles suivant les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

Le choix du coloris se fait en fonction d'échantillons de références disponibles à la demande.

Ce choix se fait le plus souvent par rapport au domaine d'application auquel le revêtement est destiné, et à la fonction du bâtiment.

## Marquage CE

Floorcolor.fr 15, rue des Étains F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS	
12	
EN 13813 - SR - B 1,5 - AR 1 - IR 15	
Matériau pour chapes à l'usage interne dans les bâtiments	
Réaction au feu	Bf1 - S1
Résistance à l'usure (BCA)	AR 1
Force d'adhérence	B 1,5
Résistance à l'impact	IR 15

## Structure du revêtement


Floor Autolissant est un système composé de :

- 1 couche de Floor Primaire Décor étudié pour l'habitat.
- 1 couche de Floor Autolissant.
- Traitement de surface avec 2 couches de Floorthane Protechydro Brillant, Satiné ou Mat (4 h de séchage entre chaque couche).

L'épaisseur du revêtement varie de 2 à 3 mm en fonction de l'état du support et du domaine d'activité auquel il est destiné.

Le traitement de surface rend le revêtement plus lisse et facilite ainsi le nettoyage.

Il n'est pas adapté pour un nettoyage à l'eau sous pression et à haute température, lorsque le revêtement doit être antidérapant et en milieu humide.

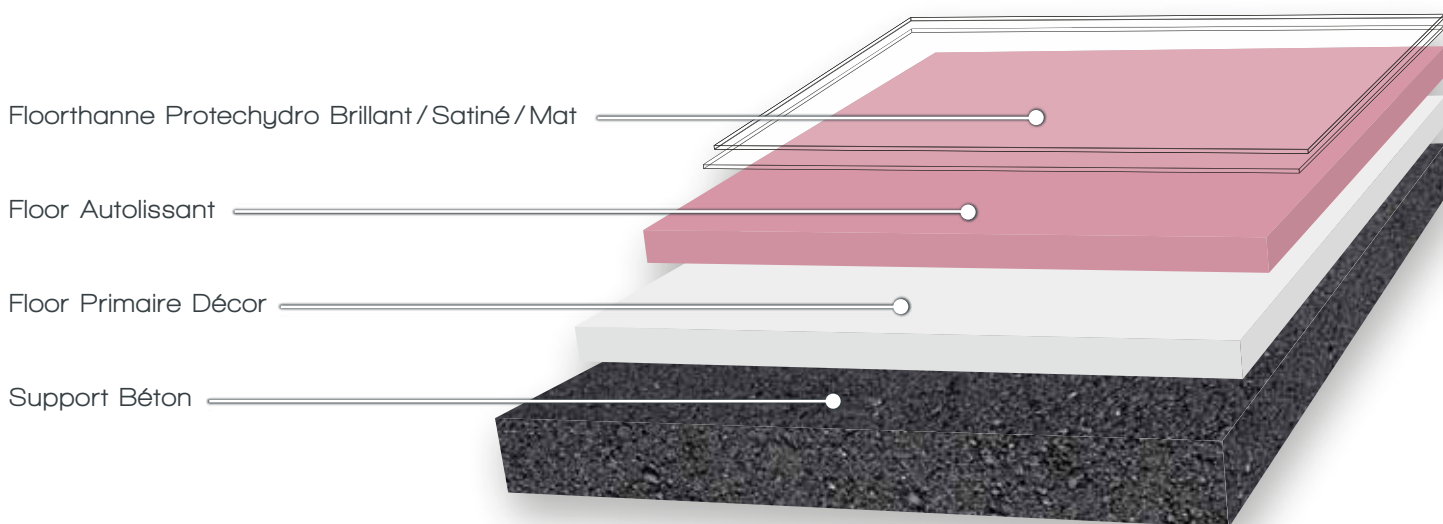

## Résistance chimique

■ Non testé ■ Résistant ■ Décoloré ■ Détérioré ■ Détruit


Agent chimique	Formule chimique	Conditions expérimentales			Résultats des tests après :				
		Concentration	Temp.	Solvant	24 H	48 H	7 jours	14 jours	21 jours
Acide Sulfurique	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	50%	23 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Formique	HCOOH	10%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Acétique	CH <sub>3</sub> COOH	10%	23 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Lactique	CH <sub>3</sub> -CHOH-CO <sub>2</sub> H	5%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Chlorhydrique	HCL	20%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Citrique	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	100%	28 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Heptane	CH <sub>3</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -CH <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Diacétone	CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>2</sub> -COH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Ethanol	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	50%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Ammoniaque	NH <sub>4</sub> (OH)	25%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acétone	CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Trichlorétane	(Cl) <sub>3</sub> -C <sub>2</sub> H <sub>3</sub>	10%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Trichloréthylène	Cl-HC=C-(Cl) <sub>2</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Chloroforme	CH(Cl) <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Eau de javel	NaClO	14%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Eau Oxygénée	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	3%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Bétadine		100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Huile de coupe		100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Soude Caustique	NaOH	20%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Supercarburant 98, octane		100%	28 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acétate de n-butyle	CH <sub>3</sub> -COO-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	85%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Xylène	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	100%	23 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Colorant éosine emillon		100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit

## AVERTISSEMENTS :


Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à [info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr)). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, Floorcolor décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.

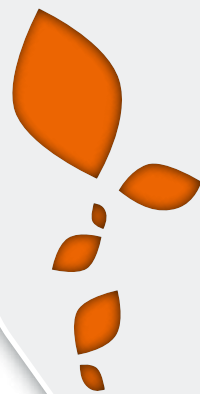

 [commercial@floorcolor.fr](mailto:commercial@floorcolor.fr) (devis & renseignements)  
[info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr) (commande)  
[www.floorcolor.fr](http://www.floorcolor.fr)

 [www.facebook.com/floorcolor.fr](http://www.facebook.com/floorcolor.fr)

**Agence Est (siège social) :**  
Parc d'Activités du Moulin • 15, rue des Étains  
F - 25490 Dampierre-les-Bois

**Agence Ouest :**  
16 avenue Maréchal Joffre  
F - 33700 Mérignac

Floorcolor.fr - Résines de sol®  
Sàrl à associé unique au capital de 200 000 €  
RCS Belfort 449 843 325 00035 • N° TVA : FR27 449 843 325  
NAF : 4333 Z • N° Gestion : 2008B40235

 **N° Indigo 0 821 55 49 82**

PRIX D'UN APPEL LOCAL