

## FICHE SYSTEME DECORATION

FLOOR

# GRANIDECO



### Environnement

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

### Qualité de fabrication

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

### Réglementation COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



## Domaines d'application

Floor Granidéco est un système drainant qui permet de réaliser des allées, chemin, tour d'arbre, plage de piscine, rond point, etc... en conservant l'aspect naturel ou design.

Le traitement des granulats avec ce système confère au revêtement des résistances mécaniques élevées ce qui induit une grande durabilité ainsi qu'un entretien facile.

- Domaine public : habitation, école, hôpitaux, piscine...

## Composition du produit

Le procédé Floor Granidéco est un système de résine bi composants sans solvant, sans plomb, fait de sables de quartz neutres colorés et de différentes granulométries. Semi-rigide, il est également traité contre les UV.

## Caractéristiques techniques

- Épaisseur de 0.8 à 5 cm en fonction des besoins :
  - Sur support béton : 0.8 à 3 cm en fonction des besoins.
  - Sur support asphalte ou grave compactée : minimum 3 cm pour passage de véhicule léger et minimum 5 cm pour véhicule lourd.
- Une meilleure résistance mécanique qu'un dallage béton.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Antidérapant grâce à sa surface plus ou moins structurée.
- Bonne résistance aux UV, décoratif et drainant.
- Grande durabilité, entretien facile et résistant au chlore.
- Le revêtement peut s'appliquer avec ou sans joints.

## Préparation du support

Le support doit être suffisamment résistant aux contraintes d'application que ce système implique. La préparation du support se fait par grenailage, ponçage ou rabotage, permettant ainsi d'enlever la laitance du béton et d'ouvrir la porosité du sol pour une parfaite adhérence du revêtement. Une aspiration parfaite doit être effectuée. Le béton ou mortier doit avoir au minimum 28 jours de séchage et moins de 4% d'humidité.

Voir Cahier Technique des Supports.

## Durcissement

À une température de 20 °C ambiant et 12 °C minimum du support.

Le séchage minimum pour marcher sur le revêtement est de 24 h. Le revêtement peut subir une sollicitation mécanique légère au bout de 48 h. Il atteint sa résistance maximale au bout d'une semaine à 20 °C.

**Précaution particulière :** ne pas déverser d'eau ni de produits chimiques avant cette semaine de séchage. Si par accident cela arrivait, nettoyer et sécher la surface immédiatement (risque de blanchiment).

## Spécifications techniques

Résistance à la compression	60 N/mm <sup>2</sup> (EN 196-1)
Résistance à la traction par flexion	31 N/mm <sup>2</sup> (EN 196-1)
Résistance à l'arrachement (rupture dans le béton - ISO 4624)	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>
Dureté Shore	75 après 7 jours (DIN 53 505)
Classement au feu Euroclasse	Bf1
Résistance aux produits chimiques COV	Détails selon tableau annexé < 200 g/l de mélange
Compatible plancher chauffant	

## Entretien

Les systèmes de revêtement Floorcolor.fr sont posés avec ou sans joints et ne présentent aucunes porosités.

De ce fait, l'entretien peut se faire avec des produits de nettoyage courants que l'on peut trouver facilement (voir fiche Entretien des sols).

## Hygiène

Le système Floor Granidéco est appliqué avec ou sans joints.

Il peut être réalisé avec des plinthes à gorges.

Ainsi, le système répond aux normes en matière d'hygiène et de sécurité.

## Choix des coloris

Le système Floor Granidéco présente tous les coloris possibles suivant les teintes du nuancier.

Le choix du coloris se fait en fonction d'échantillons de références disponibles à la demande.

Ce choix se fait le plus souvent par rapport au domaine d'application auquel le revêtement est destiné, et à la fonction du bâtiment.

## Marquage CE

Floorcolor.fr 15, rue des Étains F - 25490 DAMPIERRE-LES-BOIS	
12	
EN 13813 - SR - B 1,5 - AR 1 - IR 15	
Matériau pour chapes à l'usage interne dans les bâtiments	
Réaction au feu	Bf1 - S1
Résistance à l'usure (BCA)	AR 1
Force d'adhérence	B 1,5
Résistance à l'impact	IR 15



## Structure du revêtement


Floor Granidéco est un système composé de :

- 1 couche de Floor Primaire Eco saupoudrée de quartz neutre. (uniquement sur support béton)
- 1 couche de Granulats + Floor Finition Granidéco (époxy).
- Option intérieur : Floor Protec Granidéco ou Floor Bouche-pores (satiné).
- Option extérieur : Floor Protec Granidéco.

L'épaisseur du revêtement varie de 0.8 à 3 cm en fonction de l'état du support et du domaine d'activité auquel il est destiné.

Le traitement de surface rend le revêtement plus lisse et facilite ainsi le nettoyage.

Il n'est pas adapté pour un nettoyage à l'eau sous pression et à haute température, lorsque le revêtement doit être antidérapant et en milieu humide.

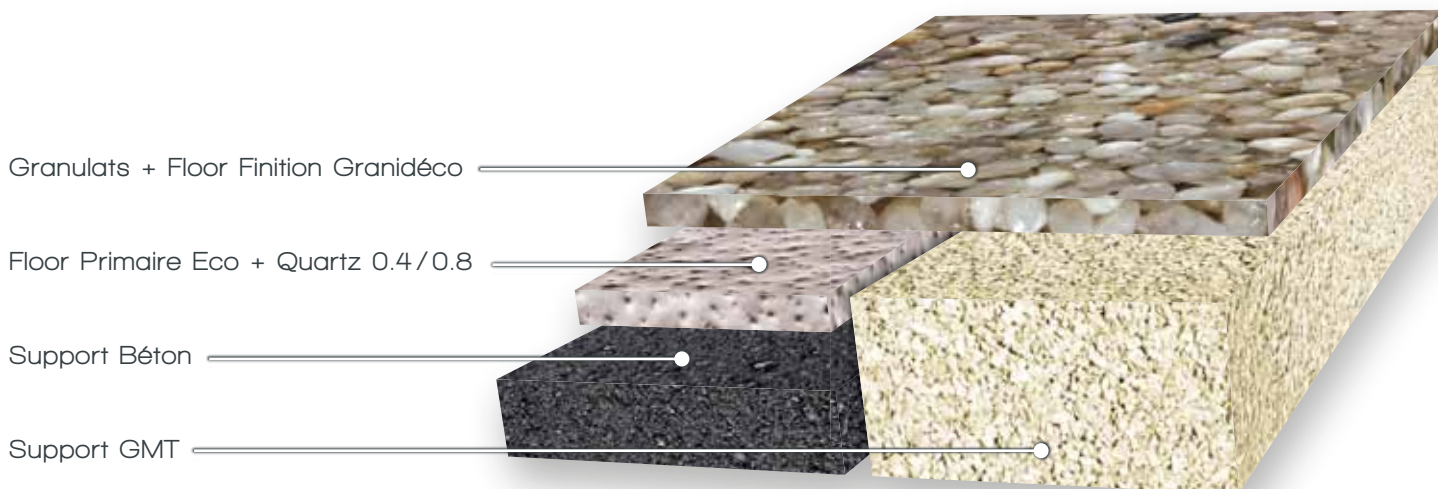

## Résistance chimique

■ Non testé ■ Résistant ■ Décoloré ■ Détérioré ■ Détruit


Agent chimique	Formule chimique	Conditions expérimentales			Résultats des tests après :				
		Concentration	Temp.	Solvant	24 H	48 H	7 jours	14 jours	21 jours
Acide Sulfurique	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	50%	23 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Formique	HCOOH	10%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Non testé
Acide Acétique	CH <sub>3</sub> COOH	10%	23 °C	Eau	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Détérioré	■ Détruit
Acide Lactique	CH <sub>3</sub> -CHOH-CO <sub>2</sub> H	5%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Non testé
Acide Chlorhydrique	HCL	20%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Détérioré	■ Non testé
Acide Citrique	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	100%	28 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé	■ Non testé	■ Non testé
Heptane	CH <sub>3</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> -CH <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Diacétone	CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>2</sub> -COH-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant
Ethanol	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	50%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré
Ammoniaque	NH <sub>4</sub> (OH)	25%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Acétone	CH <sub>3</sub> -CO-CH <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré
Trichlorétane	(C <sub>1</sub> ) <sub>3</sub> -C <sub>2</sub> H <sub>3</sub>	10%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Détérioré
Trichloréthylène	Cl-HC=C-(Cl) <sub>2</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Détérioré
Chloroforme	CH(Cl) <sub>3</sub>	100%	20 °C		■ Résistant	■ Détérioré	■ Non testé	■ Non testé	■ Non testé
Eau de javel	NaClO	14%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Eau Oxygénée	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	3%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Bétadine		100%	20 °C		■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Non testé
Huile de coupe		100%	20 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Soude Caustique	NaOH	20%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant
Supercarburant 98, octane		100%	28 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Résistant	■ Non testé
Acétate de n-butyle	CH <sub>3</sub> -COO-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	85%	20 °C	Eau	■ Résistant	■ Détérioré	■ Détérioré	■ Détérioré	■ Détérioré
Xylène	C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	100%	23 °C		■ Résistant	■ Résistant	■ Détérioré	■ Détérioré	■ Détérioré
Colorant éosine emillon		100%	20 °C		■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Décoloré	■ Non testé

## AVERTISSEMENTS :

Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à [info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr)). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, Floorcolor décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.

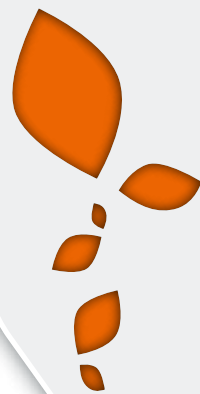

[commercial@floorcolor.fr](mailto:commercial@floorcolor.fr) (devis & renseignements)  
[info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr) (commande)  
[www.floorcolor.fr](http://www.floorcolor.fr)



[www.facebook.com/floorcolor.fr](https://www.facebook.com/floorcolor.fr)

### Agence Est (siège social) :

Parc d'Activités du Moulin • 15, rue des Étains  
F - 25490 Dampierre-les-Bois

### Agence Ouest :

16 avenue Maréchal Joffre  
F - 33700 Mérignac

Floorcolor.fr - Résines de sol®

Sàrl à associé unique au capital de 200 000 €

RCS Belfort 449 843 325 00035 • N° TVA : FR27 449 843 325

NAF : 4333 Z • N° Gestion : 2008B40235

**N° Indigo 0 821 55 49 82**

PRIX D'UN APPEL LOCAL