

## FICHE SYSTEME DECORATION

FLOOR

# PEINTACRYL



### Environnement

Les produits Floorcolor sont fabriqués suivant des procédures adaptées à la sauvegarde de l'environnement. Les conditionnements des produits Floorcolor sont recyclables.

### Qualité de fabrication

La fabrication de nos produits est conforme à notre cahier des charges.

### Réglementation COV

Selon la directive 2010/79/UE, teneur maximale en COV (Composés Organiques Volatils).



## Domaines d'application

Floor Peintacryl est utilisé pour la décoration en tant que peinture sur support bois, béton et plâtre.

## Composition du produit

Le revêtement est un système mono composant constitué de résine acrylique gélativeuse blanc ou teintée, en phase aqueuse, sans solvant, sans plomb, de durcisseur et de charge minérale.

## Caractéristiques techniques

- C'est un revêtement de type peinture teinté dans la masse.
- Bonne tenue chimique et excellente adhérence.
- Bonne résistance mécanique.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Application manuelle ou mécanisée.
- Facile d'utilisation.
- Un traitement de surface par le Floorthanne Protechydro est conseillé car il favorise la durabilité, le nettoyage et l'esthétisme.
- Le Floor Peintacryl se distingue par son grand choix de coloris.
- Aspect satiné.

## Préparation du support

Le support doit être suffisamment résistant aux contraintes d'application que ce système implique.

Voir Cahier Technique des Supports, DTU 59.4 et NFT 36005.

## Durcissement

À une température de 10 à 30 °C ambiant et 18 °C minimum du support. Le séchage minimum du revêtement est de 24 h.

Le revêtement peut subir une sollicitation mécanique légère au bout de 48 h. Il atteint sa résistance maximale au bout d'une semaine à 20 °C.

**Précaution particulière** : ne pas déverser d'eau ni de produits chimiques avant cette semaine de séchage. Si par accident cela arrivait, nettoyer et sécher la surface immédiatement.

## Spécifications techniques

### COV

1<sup>ère</sup> couche  
2<sup>ème</sup> couche

< 30 g/l de mélange  
diluée à 10 % avec de l'eau  
non diluée

## Entretien

Les systèmes de revêtement Floorcolor.fr sont posés avec ou sans joints et ne présentent aucunes porosités.

De ce fait, l'entretien peut se faire avec des produits de nettoyage courants que l'on peut trouver facilement (voir fiche Entretien des sols).

## Hygiène

Le système Floor Peintacryl est lessivable.

Ainsi, le système répond aux normes en matière d'hygiène et de sécurité.

## Choix des coloris

Le système Floor Peintacryl présente tous les coloris possibles suivant les teintes RAL ou nuancier RAL AFNOR sur demande.

Le choix du coloris se fait en fonction d'échantillons de références disponibles à la demande.

Ce choix se fait le plus souvent par rapport au domaine d'application auquel le revêtement est destiné, et à la fonction du bâtiment.

## Structure du revêtement


Floor Peintacryl est un système composé de :

- 1 couche de Floor Primaire Hydro (en option en fonction du fond).
- 2 couches de Floor Peintacryl.
- Option : Traitement de surface avec 1 couche de Floorthanne Protechydro Brillant, Satiné ou Mat (à définir selon besoin).

L'épaisseur du revêtement est de 600 microns.

Le traitement de surface rend le revêtement plus lisse et facilite ainsi le nettoyage.

Il n'est pas adapté pour un nettoyage à l'eau sous pression et à haute température, lorsque le revêtement doit être antidérapant et en milieu humide.

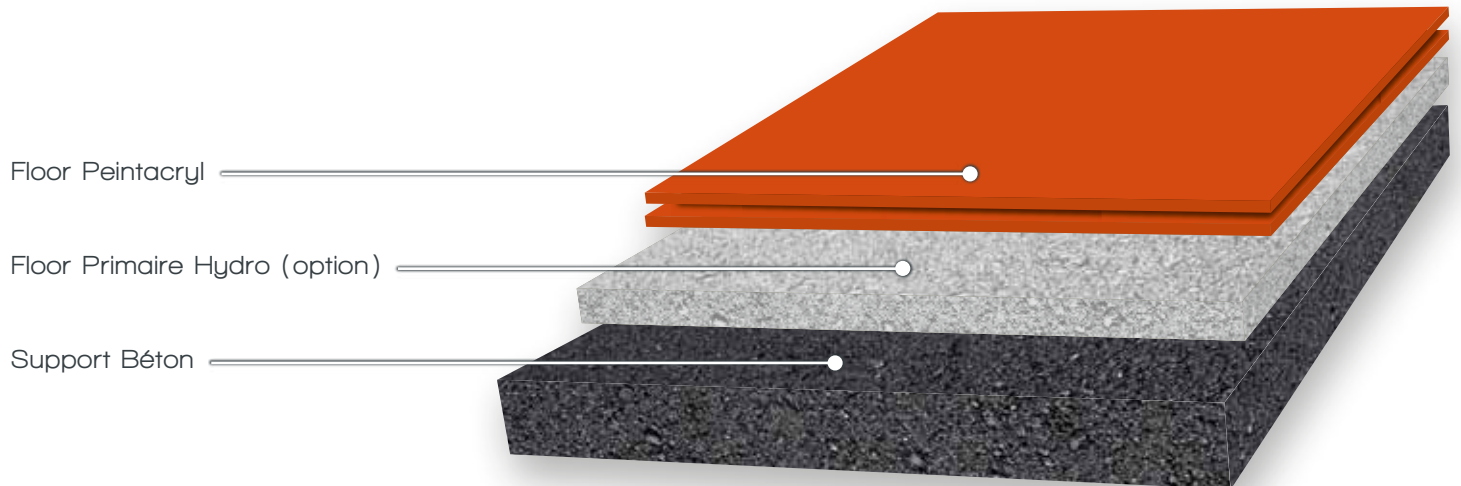


## AVERTISSEMENTS :

Nos fiches systèmes ont pour but de renseigner l'utilisateur d'après nos connaissances les plus récentes. Il est important de bien lire la fiche de pose avant toute intervention afin d'éviter tout désagrément (fiche sur demande à [info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr)). Cependant, il n'existe aucune obligation légale de leur contenu. Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

La qualité visuelle et mécanique du revêtement ne peut être garantie que si la pose est faite par un professionnel et si la planimétrie du support et les conditions climatiques sont respectés. Dans le cas contraire, Floorcolor décline toute responsabilité.

Voir Cahier Technique des Supports.

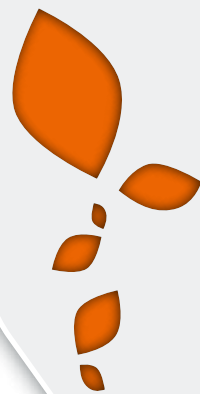

[commercial@floorcolor.fr](mailto:commercial@floorcolor.fr) (devis & renseignements)  
[info@floorcolor.fr](mailto:info@floorcolor.fr) (commande)  
[www.floorcolor.fr](http://www.floorcolor.fr)



[www.facebook.com/floorcolor.fr](http://www.facebook.com/floorcolor.fr)

**Agence Est (siège social) :**  
Parc d'Activités du Moulin • 15, rue des Étains  
F - 25490 Dampierre-les-Bois

**Agence Ouest :**  
16 avenue Maréchal Joffre  
F - 33700 Mérignac

Floorcolor.fr - Résines de sol®  
Sàrl à associé unique au capital de 200 000 €  
RCS Belfort 449 843 325 00035 • N° TVA : FR27 449 843 325  
NAF : 4333 Z • N° Gestion : 2008B40235

**N° Indigo 0 821 55 49 82**

PRIX D'UN APPEL LOCAL